


# СЕТКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ЕВРОФАСАД 2000

Сетка для СФТК



Внутренние  
и наружные  
работы

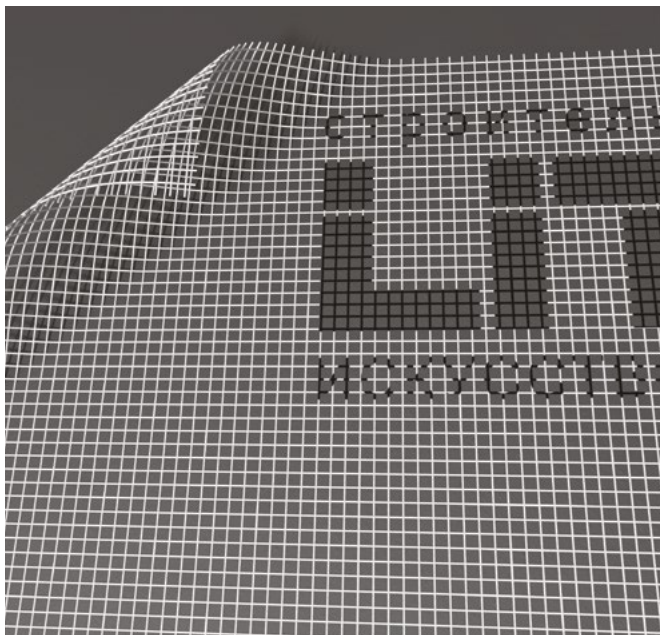

Армирование  
штукатурных и  
шпаклевочных  
слоев



Стойкость к  
воздействию  
щелочей



Размер ячейки  
5x5

## Назначение

Армирование штукатурных и шпаклевочных слоев при устройстве СФТК и гидроизоляционных покрытий, выполненных с применением гидроизоляционных составов ELASTOCEM MONO и ELASTOCEM.

## Область применения

- Стеклосетка ЕВРОФАСАД 2000 применяется для:
- армирования гидроизоляционных покрытий, выполненных с применением гидроизоляционного состава ELASTOCEM MONO и ELASTOCEM;
- армирования штукатурных и шпаклевочных слоев на наружных и внутренних поверхностях зданий;
- армирования базового штукатурного слоя в СФТК LITOTHERM (системах наружной теплоизоляции).

## Ключевые свойства

- Высокая сопротивляемость разрывам и растяжениям;
- Высокая устойчивость к воздействию щелочных сред (цемент) в условиях повышенной влажности.

## Рекомендации к применению

Применение сеток устанавливается в соответствии с технологической и проектной документацией.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

В сухом помещении в вертикальном положении в упаковке производителя.

## Техническая информация

Наименование	ЕВРОФАСАД 2000
Арктикул	СНУ 165
Масса/плотность, г/м <sup>2</sup>	165
Разрывные характеристики (в исходном состоянии, Н/5 см, основа/уток)	2000/2000
Размер ячеек, мм	5x5
Длина x ширина, м	50x1
Площадь, м <sup>2</sup>	50