




# Paint

## Home & Office Intense



Интерьерная краска для стен и потолков.  
Глубокоматовая


### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глубокоматовая, водно-дисперсионная краска Milq Home & Office Intense для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Краска на основе акриловой дисперсии
<b>Пигмент</b>	Диоксид титана (для базы А)
<b>Объем твердых частиц</b>	60 % (для базы А)
<b>Область применения</b>	Для внутренних работ, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях
<b>Плотность краски</b>	1,56 кг/л (для базы А)
<b>Степень блеска</b>	2 %, глубокоматовая
<b>Расход на 1 слой</b>	5–7 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности; 9–11 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности
<b>Колеровка</b>	Системная колеровка по вееру Nuance, а также по веерам ведущих мировых колеровочных систем
<b>Температура при нанесении</b>	От +5°C
<b>Влажность при нанесении</b>	Не выше 80 %
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Рекомендованное количество слоев</b>	2
<b>Время высыхания</b>	2 часа при температуре (20±2) °C и влажности (65±5) %
<b>Нанесение второго слоя</b>	Минимум через 2 часа
<b>Объем тары</b>	0,9 л, 2,7 л или 9 л

Соответствует Евродирективе по содержанию летучих органических соединений EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/a) менее 30 г/л (2010).



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ. В помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как кухни, коридоры, столовые, вестибюли, помещения общественного и коммерческого назначения. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, кирпичные, зашпатлеванные поверхности, гипсокартон, структурно-волокнистые обои и стеклообои, древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Краска образует глубокоматовое покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Стойкость к истиранию: 2 класс по стандарту ISO 11998 / DIN EN 13 300.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и чистой. Произвести подготовку неокрашенной поверхности, очистив ее от пыли и жира. При наличии на поверхности загрязнений (темных пятен, следов от маркера, карандаша и т.д.) следует их удалить.

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Известковую краску или меловую побелку удалить. Все дефекты и неровности зашпатлевать шпатлевкой, соответствующей назначению. После высыхания поверхность отшлифовать, удалить пыль.

Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски впитывающие и пористые поверхности рекомендуется покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Грунтование обязательно перед нанесением на пористые поверхности и поверхности, зашпатлеванные сухими строительными смесями.

При окрашивании обоев убедиться, что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не отстали от стены, краску наносить не ранее чем через 24 часа после оклейки.

## КОЛЕРОВКА

Краска является базой. Для компьютерной (машинной) колеровки в пастельные (для базы А) и насыщенные цвета (для базы С) воспользуйтесь колеровочным сервисом. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии.

Краска базы А может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде!

## НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Рекомендуемая температура воздуха в помещении при работе с краской — не ниже +5 °C и не выше +35 °C, а влажность воздуха — 60–70 % (максимально допустимая — 80 %).



Перед окрашиванием поверхностей в помещении необходимо заклеить малярной клейкой лентой дверные проемы, откосы окон, розетки и другие элементы интерьера, чтобы не испачкать их краской. Перед нанесением краску следует тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавить ее водой: не более 5 % по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10 % — при нанесении методом распыления. При нанесении пульверизатором разбавление краски обязательно!

Покрытие следует наносить в два слоя. Для снижения расхода краски и увеличения адгезии рекомендуется использовать грунтовку Milq Uni-primer 2 in 1. В случае окраски насыщенными оттенками базы С, а также при окраске неколерованной базой А темных, контрастных поверхностей рекомендуется использование колерованной грунтовки Milq Color Saving Primer. Использование без кроющего грунта может привести к увеличению количества слоев.

Чтобы достигнуть минимального расхода краски, окрашиваемую поверхность предварительно необходимо полностью и равномерно зашлифовать, загрунтовать и очистить от пыли. Таким образом, перед нанесением поверхность приобретет гладкую фактуру с минимальной впитывающей способностью, что позволит экономично расходовать краску. Размер ворса валика при этом не должен превышать 0,8 см, а размер сопла при распылении — 0,017".

**Нанесение кистью:** Рекомендуется использовать синтетические кисти удобного вам размера. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и тщательно просушить сухой тканью без ворса.

Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в банку с краской, а также излишков краски на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на окрашиваемой поверхности. Для достижения

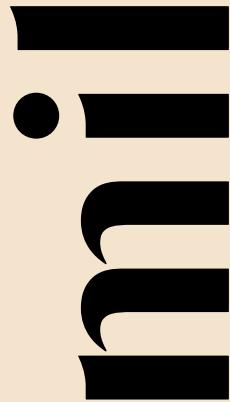

наилучшего результата наносите покрытие кистью строго в одном направлении — сверху вниз или слева направо.

Если какой-либо участок остался непокрашенным, а краска уже начала застывать, требуется дождаться полного высыхания слоя и только затем приступить к докрашиванию. Такой подход позволит добиться равномерного покрытия без пятен.

**Нанесение валиком:** При нанесении краски этим методом необходимо применять валики из полиэстера. Для гладких поверхностей и потолка рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (0,8–0,95 см), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (1,5 см), который обеспечит равномерную покраску. При использовании валика и кюветы необходимо наносить краску способом раскатывания.

Окрашивать потолок требуется по направлению от света из окна вглубь помещения, а стены — вертикально, параллельными полосами. Чтобы избежать перехлестов и образования фактурных полос, рекомендуется соблюдать правило «сухого края»: стык между нанесенной полосой и последующим участком должен быть влажным.

**Распыление краски:** Чтобы достичь максимально равномерного покрытия поверхности краской, рекомендуется использовать безвоздушный распылитель с размером сопла 0,013–0,021" при давлении 130–180 бар.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5 % по объему при нанесении кистью или валиком, не более 10 % при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По окончании работ инструменты промыть водой.

## УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Не следует сразу мыть окрашенную поверхность: устойчивость покрытия к мытью достигается не ранее чем через три недели после нанесения краски.

## ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Краска образует глубокоматовое покрытие, устойчивое к периодической легкой влажной уборке с применением бытовых неабразивных моющих средств. Стойкость такого покрытия к истиранию — 2 класс по стандарту ISO 11 998/DIN EN 13 300. Мытье необходимо проводить с использованием мягкого материала (ткань микрофибра, ветошь, губка). Сначала следует легкими движениями очистить площадь стены влажным материалом с возможным использованием теплого мыльного раствора. Затем необходимо смочить материал в чистой теплой воде и аккуратно, без лишнего трения, удалить мыльные следы. Далее нужно протереть насухо всю поверхность и убедиться в отсутствии мыльных разводов. Если разводы остались, необходимо локально протереть их сухой тканью. После влажной уборки допускается небольшое изменение блеска покрытия. В случае появления локальных пятен необходимо мытье всей окрашенной поверхности «от угла до угла». При тактильном контакте с поверхностью возможно появление следов загрязнения (поджожного жира от подушечек пальцев и др.), в этом случае поверхность рекомендуется очистить.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой таре при температуре от +5 °C до +35 °C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

## УТИЛИЗАЦИЯ

После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска на водной основе, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого запаха. Проводить работы в проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Распыленную краску не вдыхать. Во время работы надевать защитные очки, перчатки и респиратор.